


Тактико-технічні характеристики Портативний засіб радіоелектронної боротьби «GUARD 6»

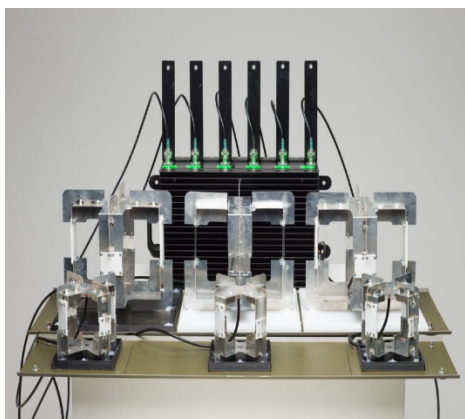

Призначення: Система захисту радіоелектронної боротьби РЕБ GUARD_6 призначений для прикриття техніки, особового складу в районах зосередження, під час виконання завдань на першому рубежі оборони та під час ведення штурмових дій від ударів БпЛА - шляхом радіоелектронного подавлення їх бортових радіоелектронних систем

№ з/п	Найменування характеристики	Одиниця виміру	Значення
1.	Діапазон робочих частот радіоподавлення	МГц	300-1100
2.	Модулі шуму	Вт	6 модулів шуму «Lora» по 50 кожний
3	Антенa:		
3.1.	Квадрифілярна антенa		Антенa розміщена на суцільній площадці з магнітним кріпленням
3.2.	Ширина смуги частот квадрифілярної антени	МГц	300 - 1100
3.3.	КСВ частот квадрифілярної антени		не більше 1.3
4.	Вихідна потужність	Вт	300
5.	Номінальна потужність споживання	Вт	900
6.	Напруга живлення	В	12/24/220
7.	Ефективна дистанція дії	м	мін. - 100 макс. - 300 над собою - 200
8.	Система електроживлення - внутрішня, зовнішня		зовнішня
9.	Час безперервної роботи	хв	40
10.	Габарити (маса)	см кг	герметичний та протиударний корпус розміром 400x250x150 (до 15 кг)
11.1	Фізичні розміри Д*Ш*В (не більше) - Пристрою генерації - Засобу/комплексу разом з антенами - В транспортувальній тарі	мм.	400x250x150 1200x300x200 1200x600x400
11.2	Ступінь захисту	IP	55

12.	Одночасне блокування	К-СТЬ діапазонів	6 діапазонів
13.	Час розгортання/згортання	хв	2
14.	Температурний режим	°C	-20/+50
15.	Область застосування		стійкий до застосування в умовах дощу, вітру, снігу, жару, морозу.
16.	Максимальне навантаження яке витримують антени (вітер)	м/с	25
17.	Тип завади		Використовуюся модулі генерації радіоелектронного шуму в смузі частот з термозахистом і циркулятором
18.	Склад системи		- засіб радіоелектронної боротьби; - комплект квадрифілярних антен. - настанова щодо експлуатування засобу РЕБ; - кабель для під'єднання АКБ з герметичним роз'ємом ХТ90 для підключення до транспортного засобу; - кабель перехідник для під'єднання зовнішнього АКБ 6s2p з герметичним роз'ємом ХТ90; - індикатор роботи засобу радіоелектронної боротьби/
19.	Термін служби	місяців	60
20.	Гарантійний строк	місяців	12

Протягом гарантійного терміну (12 місяців) покупець має право звертатись до виробника для отримання консультацій та технічного обслуговування товару.